

AS-930

Direktadressierer



NEOPOST

Send. Receive. Connect.

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Technologie | Fixed |
| Anzahl Druckköpfe | 3 |
| Interner Speicher | 64 MB |
| Druckqualität | bis zu 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 39.000 Umschläge/Std. |
| Zuführungskapazität | 350 (DL) |

Material


| | |
|----------------|---------------|
| Druckfläche | 38,1 x 500 mm |
| Minimale Größe | 135 x 70 mm |
| Maximale Größe | 500 x 352 mm |
| Maximale Dicke | 6,35 mm |

Onlinemanagement

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| PC-Schnittstelle | USB 2.0 und Ethernet |
| Mindestanforderungen | Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 |

Systemspezifikationen

| | |
|---------|--------|
| Länge | 425 mm |
| Höhe | 380 mm |
| Tiefe | 280 mm |
| Gewicht | 22 kg |

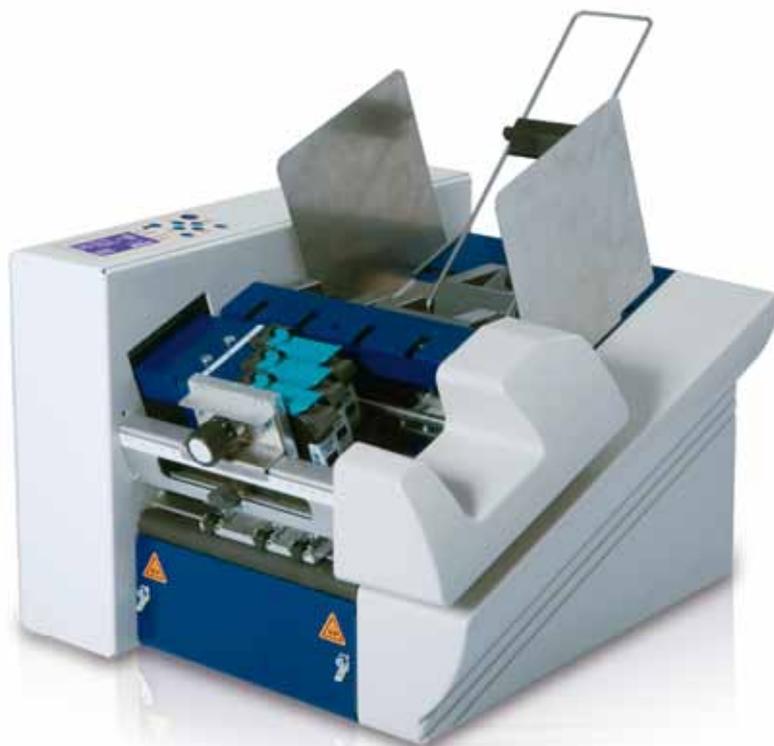

NEOPOST GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 154
D-80339 München

Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de
www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Europaring F11 301
A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222
Fax 0800 100 222 100
info@neopost.at
www.neopost.at

Wir sind zertifiziert nach
ISO 9001, ISO 14001
und OHSAS 18001.

Neopost bietet Ihnen
somit die höchsten
Prozess-, Qualitäts-,
Sicherheits- und
Umweltstandards.

Send
Receive
Connect

Join us on

